

1/20 full kit

F93A


produced by DELL PALING

Instruction


Caution

●組み立て、塗装前に中性洗剤等でしっかりと洗浄してください。●組み立てには、瞬間接着剤、エポキシ系接着剤等をご使用ください。●各パーツは、プライマー、ブラサフ等で下地処理をしてください。●各パーツの組み立てにおいては、デカールとの位置関係も考慮に入れて慎重に行ってください。●本キットには小さな部品、尖った部品などが含まれています。お子様の誤飲や怪我には十分お気をつけてください。


メタルパーツ

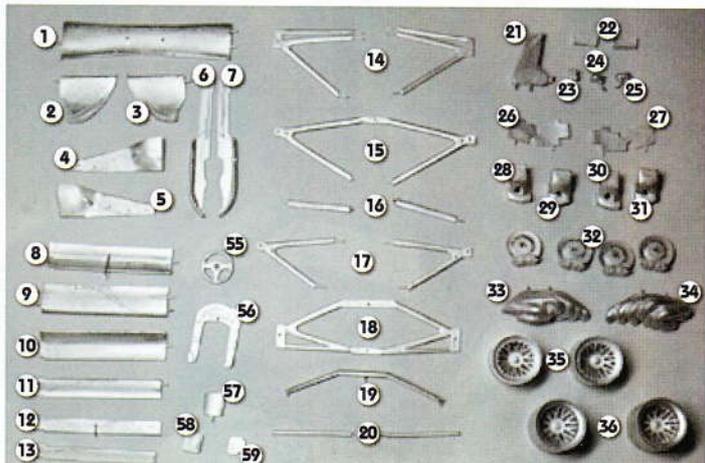

レジンパーツ

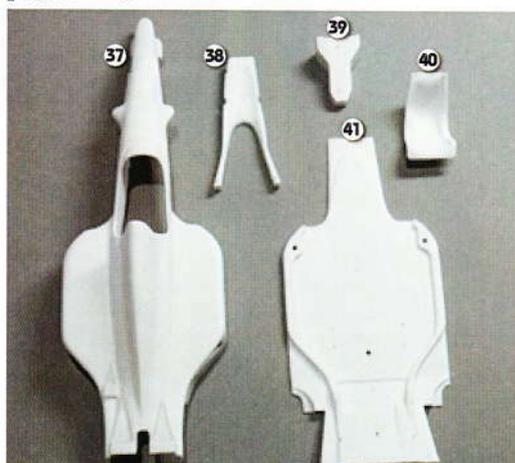

エッチングパーツ

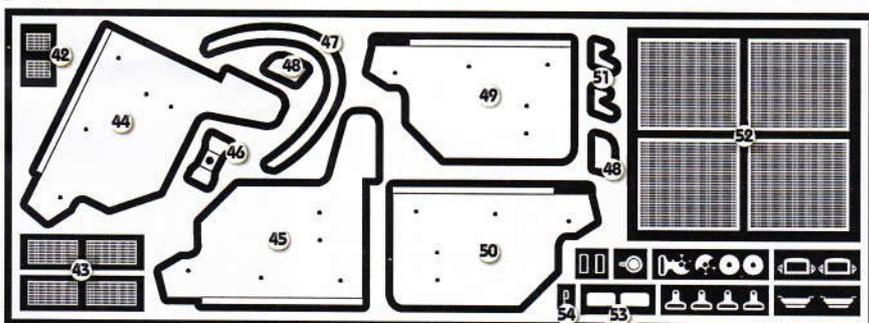


その他のパーツ


取扱説明書	1	極小ビス	8	金属線(太)	1
デカール	1	バキュームパーツ	1	金属線(細)	1
中ビス	3	シートベルト用サテンリボン	1	ゴムタイヤ	4





リアサスペンション周辺の組立

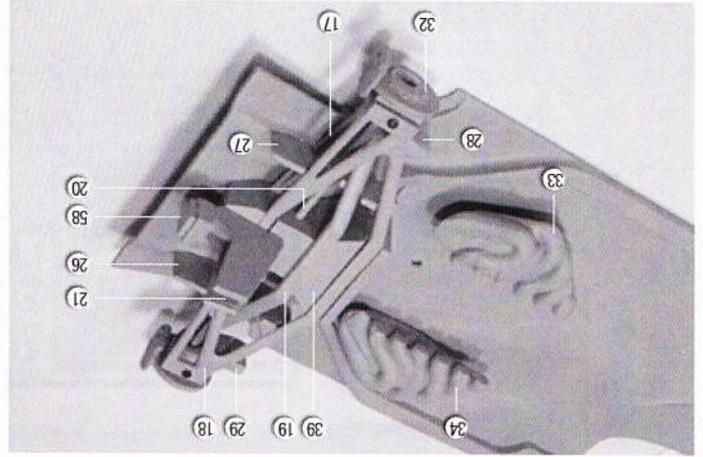

リアウイング周辺の組立

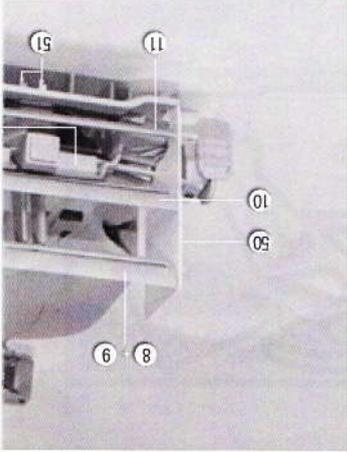


※22の裏裏面に49を貼ります
 ※12、13、44、45はサービスパーツで
 ※カウルの後端など、ボネの一部は

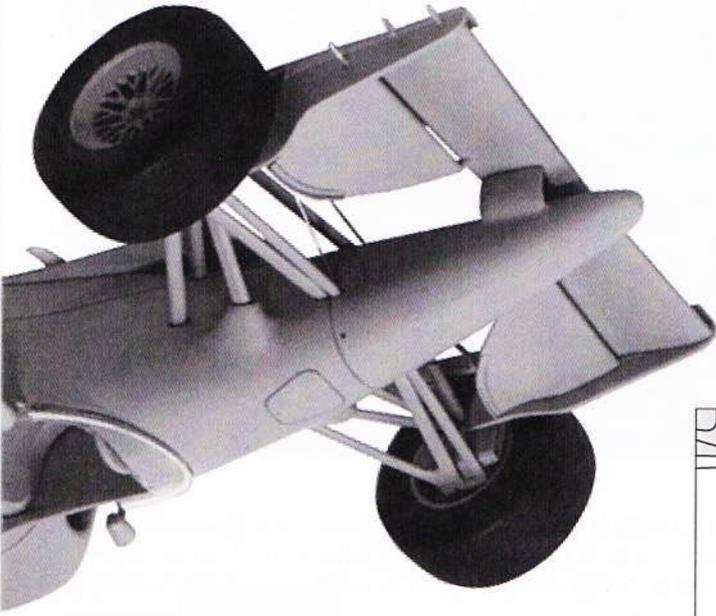




※キルスイッチ(54)は下図の位置に穴をあけて取り付けます

フロントサスペンション周辺の組立

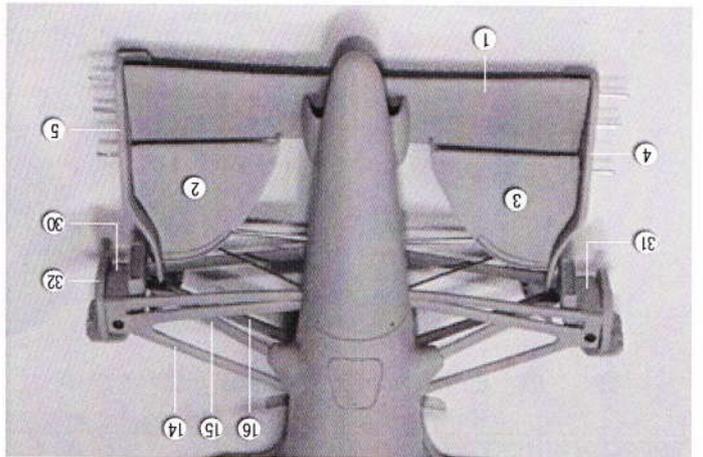


フロントウイング(裏側)周辺の組立

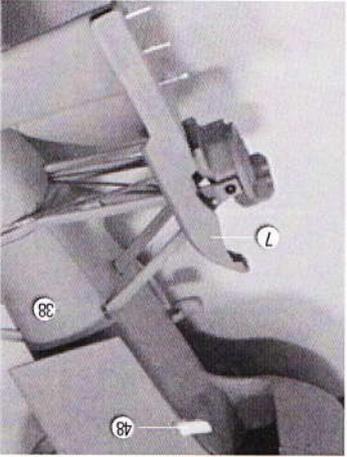

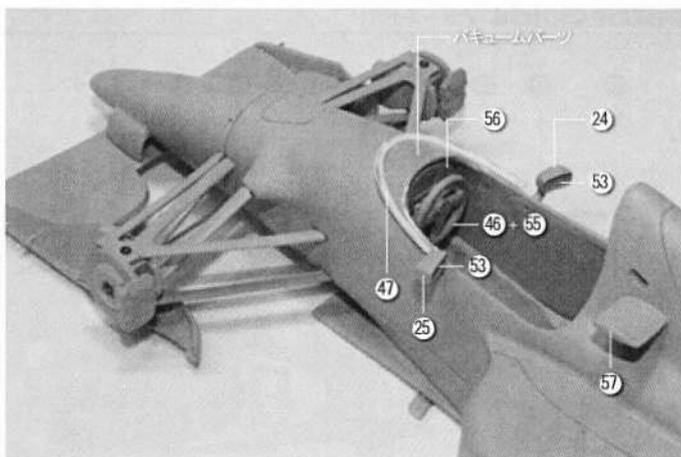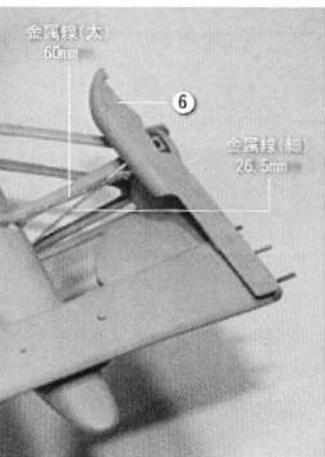


コックピット周辺の組立

※ 47) は27号車のみ取り付けます ※ 55) と56) の間に46) を取り付けます

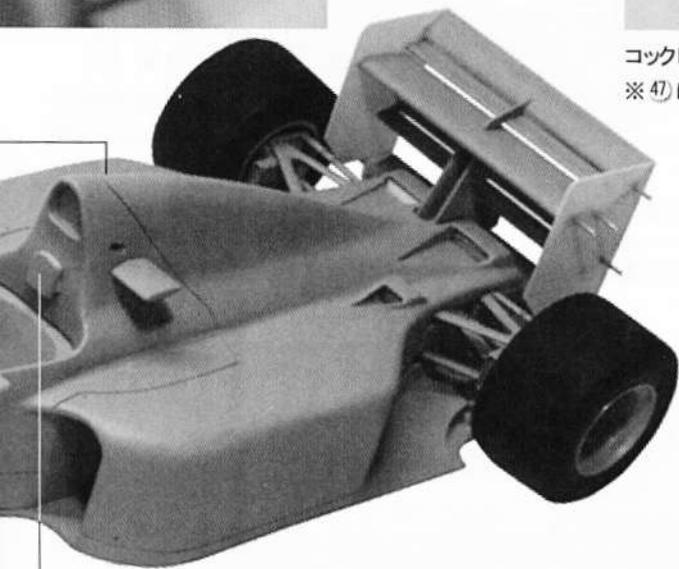


F93A

59) ※ 59) は最後に取り付けます 先に取り付けてしまうとデカールが貼れなくなります

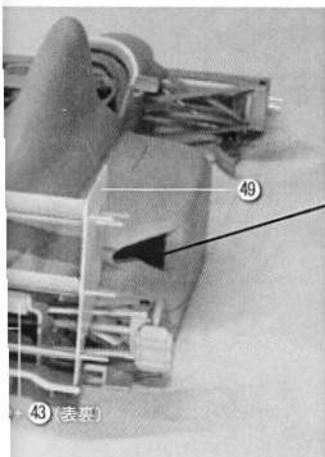

※開口部の形状はレースによって異なります。本キットは最も大きいタイプの開口部となっていますので、別タイプにする場合はパテ等で整形して下さい

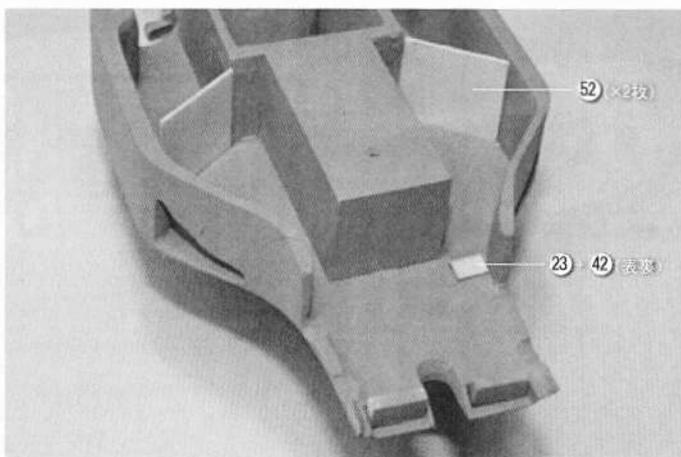

ラジエターの組立

※ 52) は2枚貼り合わせて取り付けてください

※ 23) の両面に42) を貼ります

メゾネットウイングタイプを制作する際にお使いください

変薄く成形されているため、製品によっては小さな穴があいてしまっているものもあります。パテ等で整形してください。

